EA840DA－1（リモートスイッチ）取扱説明書

（アメリカ）

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 仕　様

・EA840DA用
・約3m離れた場所からの操作が可能になります。
・バッテリーへの線は 含まれていません。

◆ 配線図

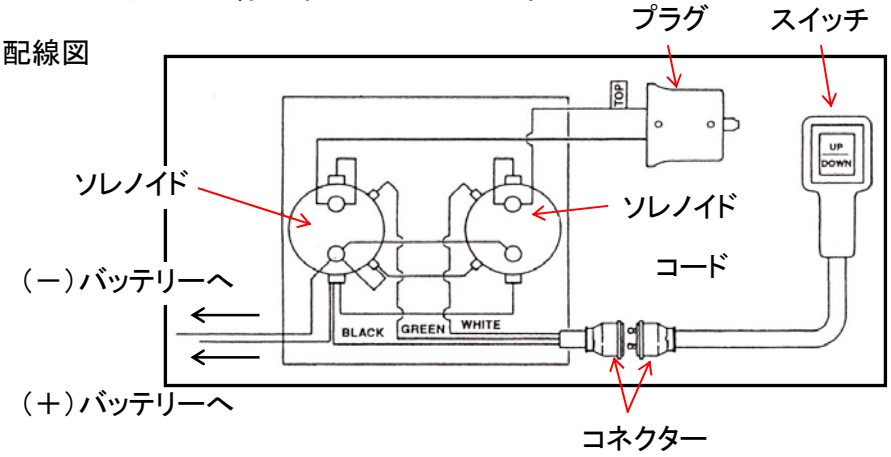

⚠ **警　告**

・小さな子供や使用する権限のない人の目の届かないところに保管して下さい。

◆ 据え付け方法

1.2つのネジを外し、ソレノイドボックスからカバーを外して下さい。
ソレノイドボックスはプラグがウィンチハウジングのスイッチポケットに届くのを確かめて、
ウィンチ近くの場所に設置して下さい。
設置のためにソレノイドボックスの底にボルト用の穴が2つ空いています。
（固定ボルトは付属していません。）
リモートキットのプラグをウィンチハウジングのスイッチポケットに取り付けて下さい。
（はめ込みがきついので小刻みに動かしながら取り付けると比較的うまくいくでしょう。）
※「TOP」と印のついたワイヤーが上方になるように取り付けて下さい。

2. ウィンチに付属しているワイヤリングハーネスを使用してバッテリーとソレノイドを繋ぐのに
十分な長さのワイヤーを切り出して下さい。
（バッテリーに接続するための金具は残しておいて下さい。
プラス側にサーキットブレーカーが付いています。）

⚠ **注 意：この作業の際、ワイヤーは絶対に**
バッテリーに接続しないで下さい。
作業前にバッテリーと繋がっていない事を
確認して下さい。

ワイヤーの被覆をはがし、ソレノイドボックスの
ハトメを通してワイヤーを挿入し、
図のようにターミナルに取り付けて下さい。

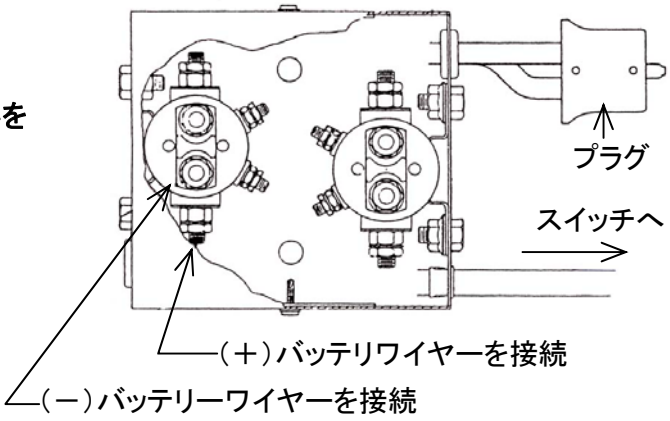

◆ ワイヤリングハーネスの加工
適当な長さで切断し、被覆をはがしてターミナルに取り付けます。

3. ターミナルがソレノイドや金属の枠に接触していない事を確かめ、他の接続すべてを最終チェックした後、カバーを再び取り付けて下さい。
ウィンチに付いている取扱説明書に従いバッテリーにワイヤーを接続して下さい。
これですべての準備は完了です。
UPスイッチを押すとケーブルを巻き取り、DOWNスイッチを押すとケーブルが出されます。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929